



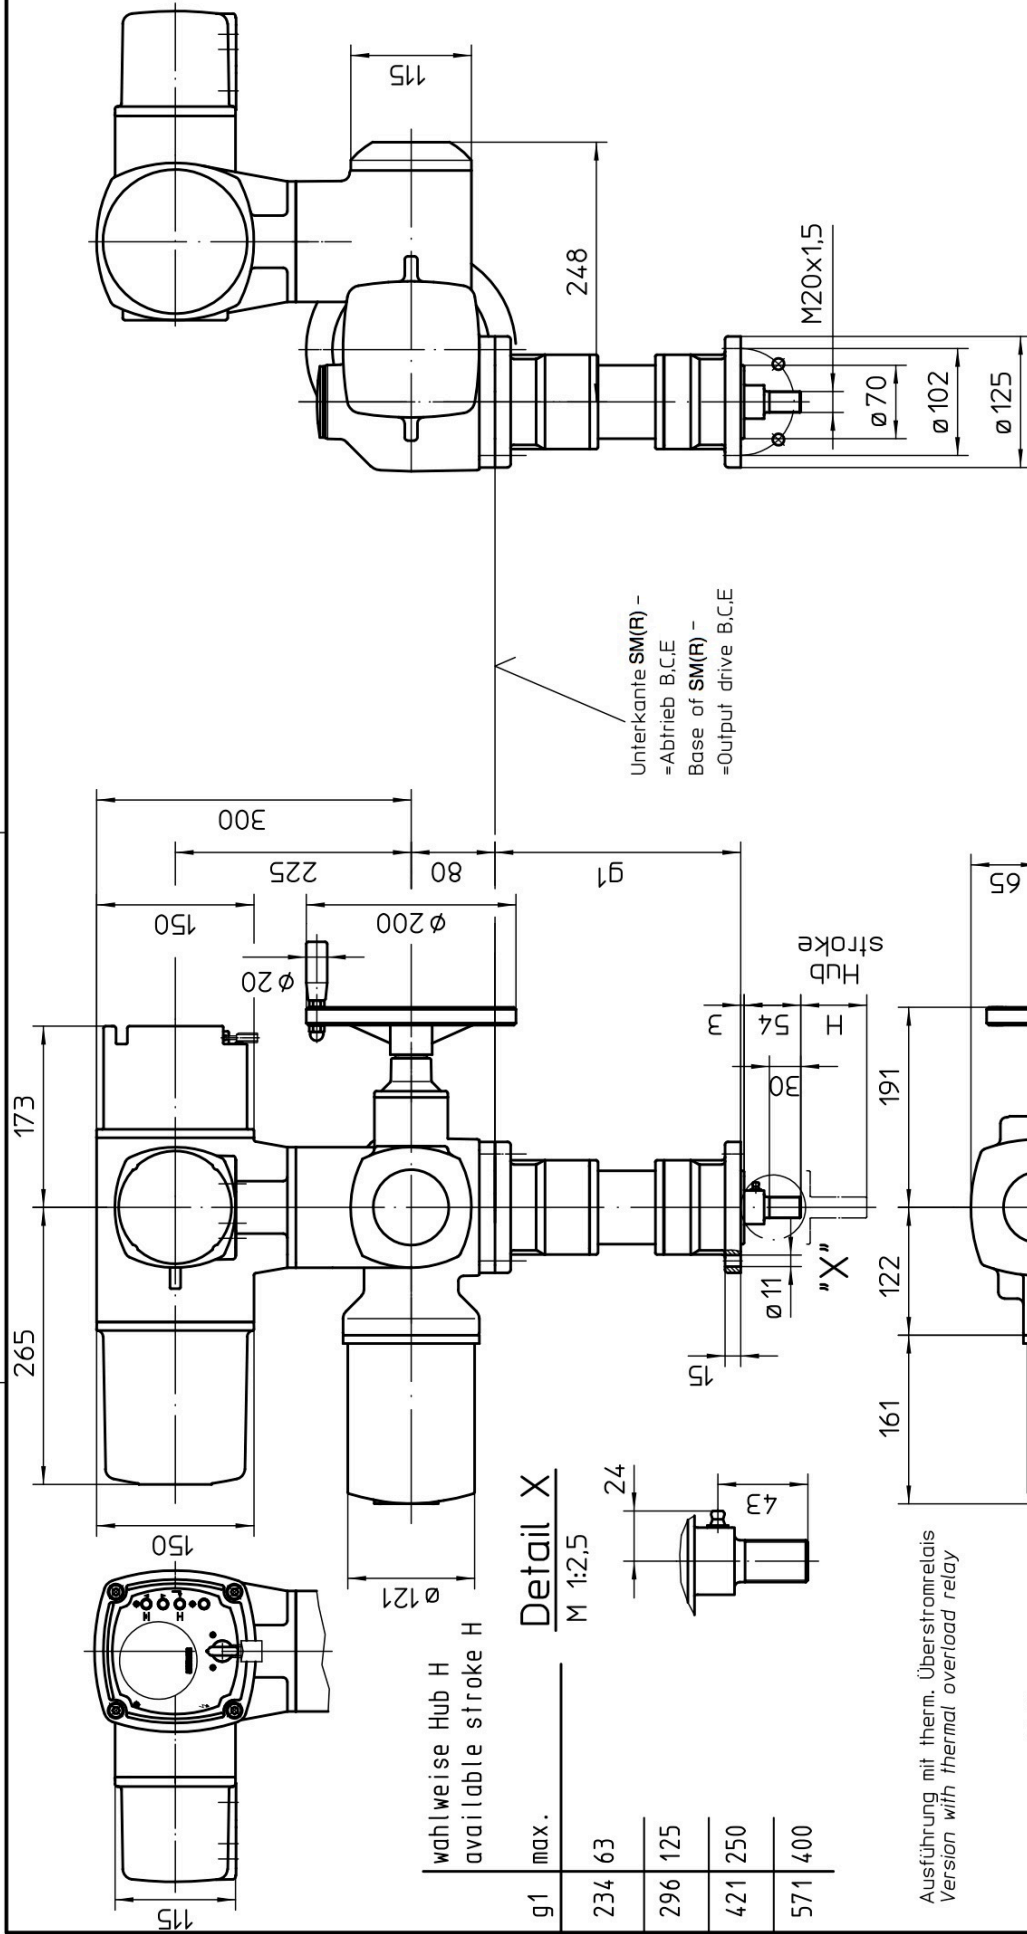

wahlweise Hub H available stroke H	
g1	max.
234	63
296	125
421	250
571	400

Detail X


M 1:2,5



Unterkannte SM(R) -
= Abtrieb B.C.E
Base of SM(R) -
= Output drive B.C.E

1) Gewinde für Kabeleinführungen
gemäß Auftragsbestätigung bzw.
techn. Datenblatt
Threads for cable entries
according to order acknow-
ledgement or techn. data

Ausführung mit therm. Überstromrelais
Version with thermal overload relay

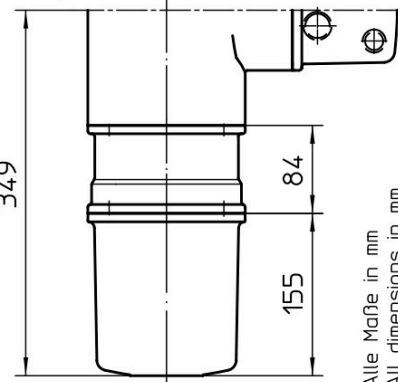

Alle Maße in mm
All dimensions in mm

Für alle übrigen Maße der Stellantriebe/Getriebe siehe Maßblatt neuester Ausgabe
For all other dimensions of actuators/gear boxes refer to latest issue of dimension sheet

Art.- Nr.		Allgemeintoleranz ISO 2768 - mK		Maßstab 1:5		SCHWARZ® SCHWARZ INTERNATIONAL GMBH	
						SM(R)12-SC01-LT40	
						L2.1240	
						Blatt- Nr. 1	
						Anz. 1	
						gilt auch für/also valid for SM(R)12	